

| Modello | A | B | C | D |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| ASPIRODOR 200 | 205 | 220 | 130 | 160 |
| ASPIRODOR 300 | 227 | 245 | 130 | 160 |



ASPIRODOR

> ASPIRATORE CENTRIFUGO CON DOPPIA ASPIRAZIONE

- Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;
- Dotato di flangia per fissaggio a muro;
- Doppia bocca d'aspirazione;
- Serranda a gravità per evitare rientri d'aria;
- Filtro lavabile incluso (tranne Aspirodor 200);
- L'installazione verticale o orizzontale permette l'applicazione in punti disagiati.

> POSIZIONAMENTO

- a Parete - a Condotto



> DATI TECNICI

| Modello | Codice | Ø foro (mm) | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press. max (mm H ₂ O) | Press. max (Pa) | Potenza (W) | Rumorosità dB(A) _{1m} | Peso (Kg) |
|---------------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| ASPIRODOR 200 | 0014500 | 100-150 | 220-240 | 50 | 200 | 21 | 206 | 80 | 49 | 1,8 |
| ASPIRODOR 300 | 0014900 | 100-150 | 220-240 | 50 | 350 | 27 | 265 | 80 | 53 | 2,2 |

> PER APPROFONDIRE...

- Realizzato in ABS, montaggio orizzontale o verticale;
- Connessione facile e veloce con scatola elettrica accessibile dal lato;
- Serranda a gravità per evitare i rientri d'aria;
- Doppia bocca d'aspirazione che garantisce alta silenziosità in rapporto alle elevate prestazioni;
- Per ASPIRODOR 300, manutenzione o sostituzione facile e veloce dei filtri lavabili tramite comodo smontaggio e montaggio dei corpi portafiltro;
- Filtro lavabile incluso che assicura una maggiore durata del motore e della ventola;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.

> GRAFICI DI PORTATA

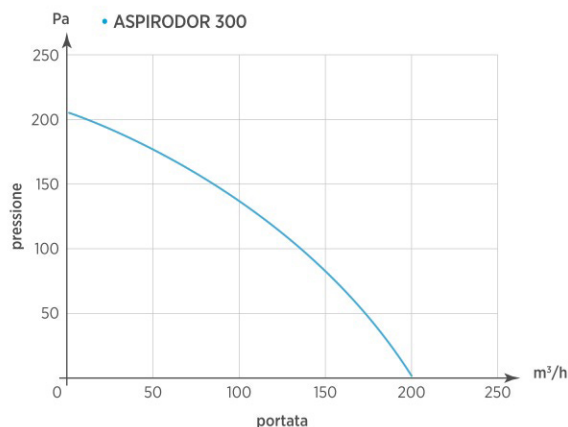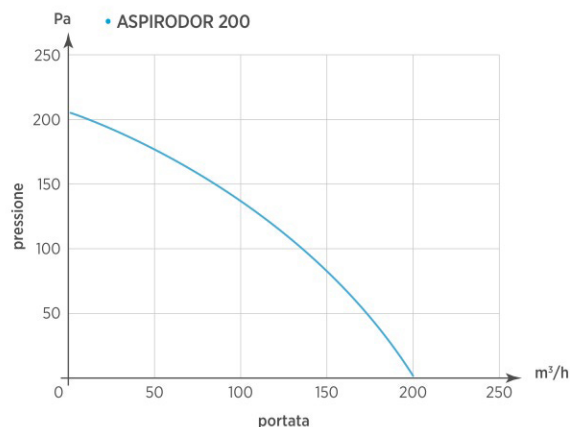

> ACCESSORI: VEDI PAGINA 56



Griglia



Serranda



Regolatori