

Razdelni ormarić UP 110



Sl. 6-3 REHAU razdelni ormarić UP (bez vrata)

Razdelni orman UP 110 je namenjen za ugradnju u zid. Podesiv je po visini i po dubini. Bočni zidovi imaju fabričke perforacije za razvodni povratni vod, po želji sa desne ili leve strane. Zaokretna cev koja služi za bezbedno vođenje cevi u priključnom delu je podesiva i demontažna. Podesiva završna maska za estrih obezbeđuje prilagođavanje na završenu površinu poda.

Lakirana vrata i ram su pojedinačno upakovani u zaštitnu foliju. Kućište ormana se isporučuje zapakovano u pokrivni karton za zaštitu od nečistoća.

Prema donjoj tabeli ormarići su dostupni u 5 različitih veličina.

Materijal: pocinkovani čelični lim, sve vidljive površine lakirane u belo (slično RAL 9016)



Sl. 6-4 REHAU Razvodni orman UP (bez vrata)




Ugradnju jedinica sa grejnim pumpama klase zaštite I treba da vrši kvalifikovani električar i da vodi računa o stručnom priključenju istih, kao i o merama zaštite. U to spada i povezivanje ormara i metalnih cevovoda u svrhu izjednačavanja potencijala, a prema uslovima na objektu.

Sve priključke izvesti nenapregnute.

Tip ormana UP 110		550	750	950	1150	1300
Ugradna visina oramna bez okvira ¹⁾	[mm]	705–885	705–885	705–885	705–885	705–885
Ukupna unutrašnja širina ormana bez okvira	[mm]	550	750	950	1150	1300
Ukupna dubina ormana spolja ²⁾	[mm]	110–160	110–160	110–160	110–160	110–160
Potrebna širina	[mm]	600	800	1000	1200	1350
Potrebna visina min/maks.	[mm]	707/887	707/887	707/887	707/887	707/887
Neophodna dubina	[mm]	125–175	125–175	125–175	125–175	125–175
Težina ormana	[kg]	13,7	17,4	20,3	23,2	26,6

¹⁾ Visina je podesiva između 705 i 885 mm podesivim nožicama kućišta

²⁾ Ugradni ormarić se može prilagoditi različitim dubinama zahvaljujući mogućnosti podešavanja okvira na 110-160

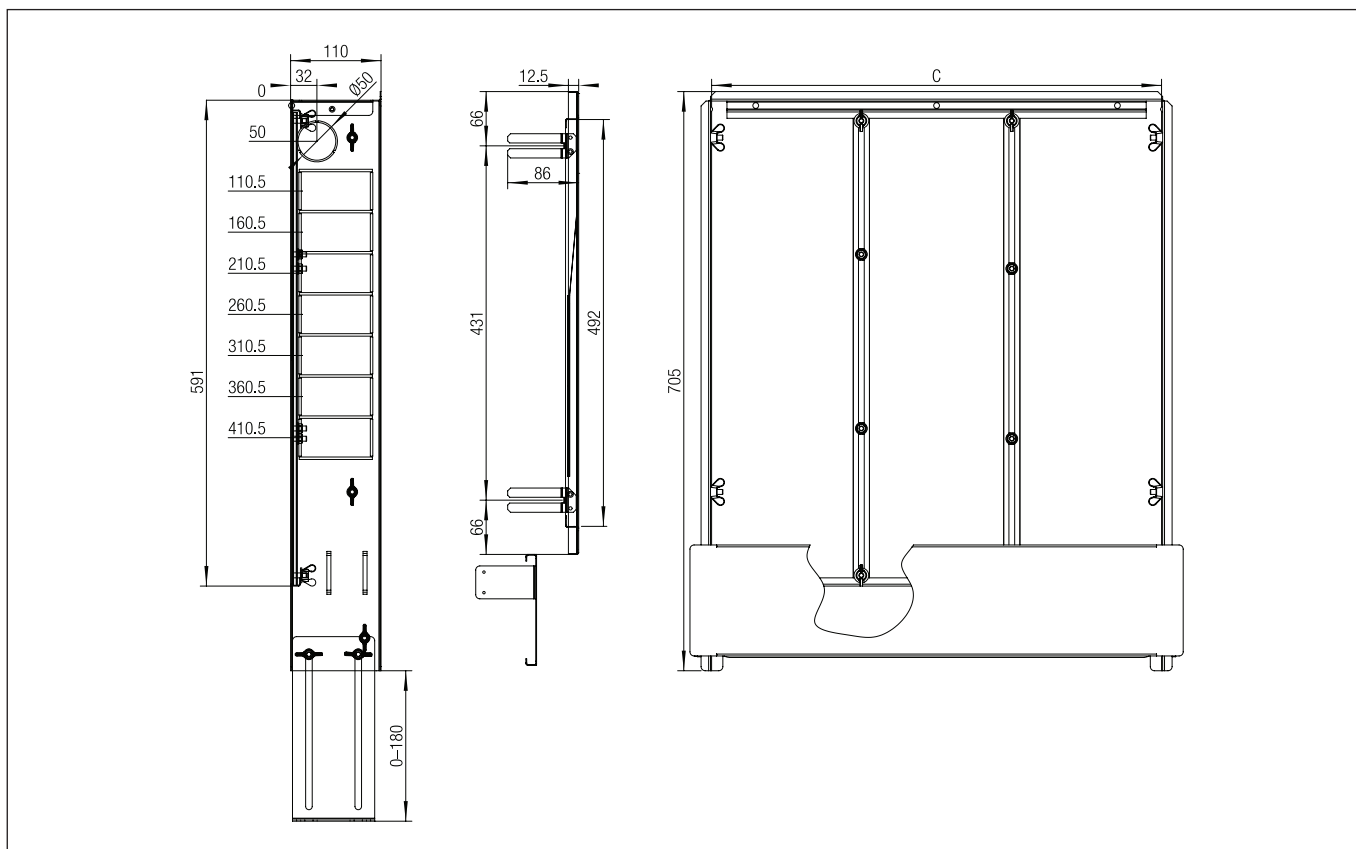

Sl. 6-5 Dimenzije ormarića UP 110
C Ukupna unutrašnja širina ormana bez rama