

VENTILI ZA JEDNOCEVNE I DVOCEVNE SISTEME

455

depl. 01051


**Termostatski uronski radijatorski ventil.**

Za jednocevne sisteme sa mogućnošću prilagođavanja dvocevnim sistemima. Za bakarne, plastične i višeslojne cevi. Međuosno rastojanje: 40 mm. Uronska cev je od mesinga dužine 30 mm. Hromiran. P<sub>max</sub>: 10 bar. T<sub>max</sub>: 100°C.




Art.	Ø	KV <sub>0,01</sub> (l/h)		jednocevni	dvocevni	10	-
		23 p.1,5	23 p.1,5				
455400	1/2"	23 p.1,5	200	110	10	-	
455500	3/4"	23 p.1,5	200	110	10	-	
455600	1" D	23 p.1,5	200	110	10	-	
455601	1" L	23 p.1,5	200	110	10	-	

Prilagođavanje na jednocevni sistem.

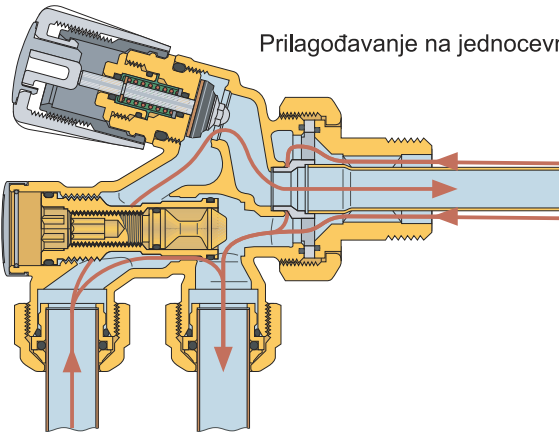

Prilagođavanje na dvocevni sistem.

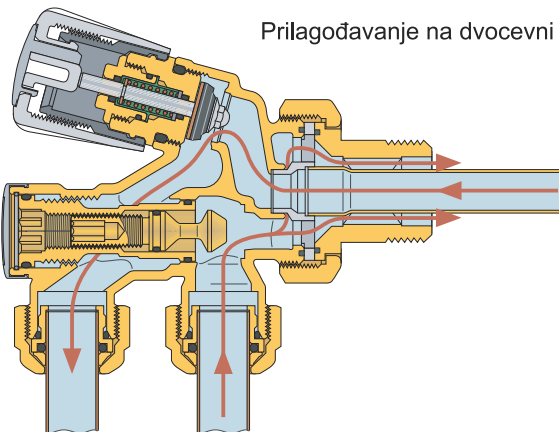

4501

**Uronsni ventil sa ručnom regulacijom.**

Za bakarne, plastične i višeslojne cevi. Protok kroz radijator: 100%. Međuosno rastojanje: 40 mm. Uronska cev je od mesinga dužine 30 mm. Hromiran. P<sub>max</sub>: 10 bar. T<sub>max</sub>: 100°C.



Art.	Ø	KV <sub>0,01</sub> (l/h)		10	40
		23 p.1,5	23 p.1,5		
450140	1/2"	23 p.1,5	320	10	40
450150	3/4"	23 p.1,5	370	10	-

348

**Uronsni ventil sa ručnom regulacijom - priključak iz zida.**

Za bakarne, plastične i višeslojne cevi. Protok kroz radijator: 100%. Međuosno rastojanje: 40 mm. Uronska cev je od mesinga dužine 30 mm. Bez zidnog šablona. Hromiran. P<sub>max</sub>: 10 bar. T<sub>max</sub>: 100°C.



Art.	Ø	KV <sub>0,01</sub> (l/h)		10	-
		23 p.1,5	23 p.1,5		
348400	1/2"	23 p.1,5	310	10	-
348500	3/4"	23 p.1,5	350	10	-

452

**Usponski ventil za jednocevne sisteme - priključak iz zida.**

Donji deo usponskog ventila. Međuosno rastojanje: 40 mm. Za uronsku cev Ø15 (serije 454). Protok kroz radijator: 50%. Za bakarne, plastične i višeslojne cevi. Ugaoni priključak. U kompletu sa: zidnim šablonom, rozetom i spojnicom za uronsku cev. Hromiran. P<sub>max</sub>: 10 bar. T<sub>max</sub>: 100°C.



Art.	Ø	KV <sub>0,01</sub> (l/h)		1	25
		23 p.1,5	23 p.1,5		
452400	1/2"	23 p.1,5	220	1	25