


Pokretne navlake i fazonski komadi

Pokretna navlaka

Za REHAU trajno dihtujući spoj bez O prstena, samo u kombinaciji sa RAUTHERM S i RAUTHERM SPEED cevima.

Materijal: mesing, pocinkovan

Osobine: prema DIN 18380 primenljivo u estrihu ili betonu, kao i ispod maltera bez revizionih otvora.

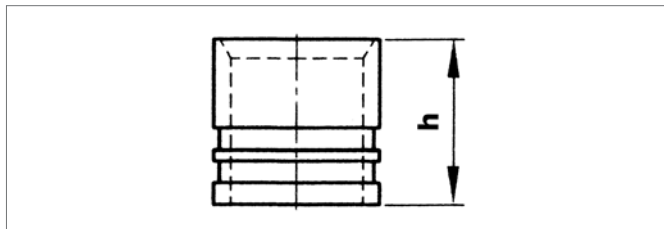

Mat.-Nr.	Dimenzija	Mere mm	Masa	Jedinica isporuke
		h	kg/kom.	
12005361001	10	15	0,010	10 kom.
12460341001	14	15	0,014	50 kom.
13152601001	16	20	0,020	50 kom.
12502971002	17	20	0,019	50 kom.
12503071002	20	20	0,020	50 kom.
12591971002	25	27	0,037	50 kom.
11395821001	32	35	0,097	50 kom.