

## Razdelni ormarić za ugradnju u zid

Za montažu razdelnika i pratećeg pribora.

Materijal: čelični lim, lakiran u beloj boji sl. RAL 9016.


Podesiv po visini od 705 do 885 mm.

Ugradna dubina podesiva od 110 do 160 mm preko naležućeg rama širine 30 mm.

Horizontalno i vertikalno podesivo pričvršćenje razdelnika, fabrički perforirani otvori za mogućnost obostranog priključenja razdelnika i uvođenje kablova u ormarić, skretna cev, završna maska za estrih i ram podesivi po dubini i demontažni, vratanca sa bravicom.

U isporuci sadržani i formulari za hidraulički ispitni protokol i protokol o funkcijском zagrevanju estriha, kao i oznake za grejne krugove.

Oblik isporuke: ugradno kućište u kartonskoj zaštiti, ram i vratanca posebno zapakovani u foliju.

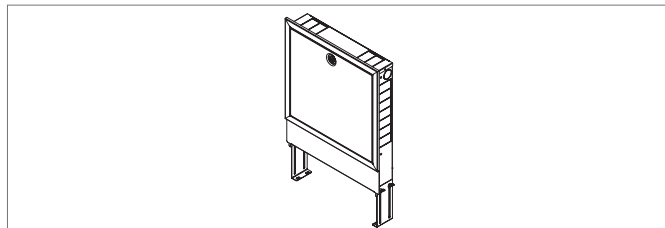

Mat.-Nr.	Oznaka	Broj gr. krugova	Ugradne mere mm	Mere mm	Masa	Jedinica isporuke
	Razdelni ormarić	Uklj. opt.slavine	Širina x Visina od kote gotovog poda	Širina** x Visina x Dužina	kg/kom.	
13454101001	UP 110/550*	2-4 gr. kruga	587 x 620	600 x 705-885 x 110-160	13,7	1 kom.
13454201001	UP 110/750*	5-8 gr. krugova	787 x 620	800 x 705-885 x 110-160	17,4	1 kom.
13454301001	UP 110/950*	9-12 gr. krugova	987 x 620	1000 x 705-885 x 110-160	20,3	1 kom.
13454401001	UP 110/1150*	13-15 gr. krugova	1187 x 620	1200 x 705-885 x 110-160	23,2	1 kom.
13454501001	UP 110/1300*	***	1337 x 620	1350 x 705-885 x 110-160	26,6	1 kom.

\* unutrašnja mera/\*\*spoljašnja mera uklj. ram

\*\*\* u zavisnosti od dodatnog pribora (TRS-V, set fiksnih vrednosti, kalorimetar)