



SLOVARM a.s.

KE-230, KE-231 – Kugla ventil

Opis:

Kugla ventil ima glavne komponente od mesinga, ručke od legure aluminijuma presvučene plastikom. Dihtovanje je od teflona otpornog radnim pritiscima i temperaturama.

Primena:

Kugla ventil se koristi kao armatura za zatvaranje u razvodima vode za piće i industrijske vode do 110 °C a radni pritisak do 1,6 MPa ili nekog neagresivnog media. Može se koristiti i za vazduh za radni pritisak do 2 MPa.

Proizvodi se:

KE-230 – kugla ventil -leptir


KE-231 – kugla ventil- ručka





SLOVARM a.s.

KE-230, KE-231 – Kugla ventil

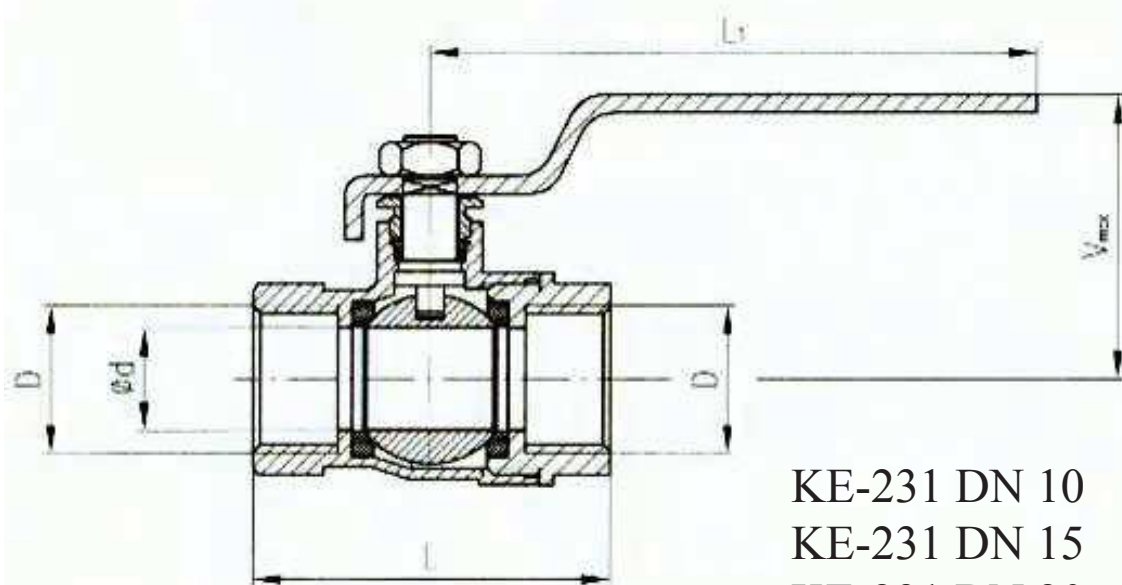

KE-230 DN 10	G 3/8	10	44	70		
		37	40.0000			
KE-230 DN 15	G 1/2	15	51	85		
		40	40.0001			
KE-230 DN 20	G 3/4	20	57	104		
		47	40.0002			
KE-230 DN 25	G 1	25	67	104		
		51	40.0003			
KE-231 DN 10	G 3/8	10	44	70	37	40.0015
KE-231 DN 15	G 1/2	15	51	85	40	40.0016
KE-231 DN 20	G 3/4	20	57	104	47	40.0017
KE-231 DN 25	G 1	25	67	104	51	40.0018
KE-231 DN 32	G 5/4	32	80	122	61	40.0019
KE-231 DN 40	G 6/4	40	90.5	152	75.5	40.0020
KE-231 DN 50	G 2	50	101	152	82	40.0021
KE-231 DN 65	G 2 1/2	65	130.5	225	108	40.0022
KE-231 DN 80	G 3	80	147	232	119	40.0023
KE-231 DN 100	G 4	100	162	305	131	40.0024