

Opis


Cevni termostat - granični sa ručnim resetom koristi se kao sigurnosni termostat za ograničenje maksimalne temperature fluida u cevovodima, sudovima, rezervoarima i sl.

Pregled tipova

Postavna vrednost fiksna	60-6°C	CTG-1
Postavna vrednost podesiva	90...110 °C	CTG-2
Preklopna diferencija za CTG-2	15... 20 °C	
Dužina čaure	L = 70 mm	CTG-1
Dužina čaure	L = 140 mm	CTG-2

Opciono:



Dužina čaure	L = 200 mm	CTG-x-200
Dužina čaure	L = 300 mm	CTG-x-300
Dužina čaure	L = 400 mm	CTG-x-400
Čaura od nerđajućeg čelika		CTG-x-L/Cr x je 1 ili 2

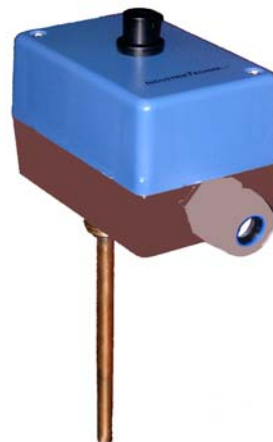

Tehnički podaci


* Maksimalni priključni napon :	220V/50Hz
* Max. jačina struje :	16A (CTG-1); 10A (CTG-2)
* Tip termostata :	Kapilarni, jednostepeni
* Tip reseta :	ručni
* Stepen mehaničke zaštite :	IP 54
* Nazivni pritisak :	NP 16
* Navojni priključak :	R1/2"
* Materijal čaure	mesing

Šema elektropovezivanja

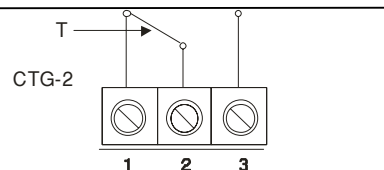

Montaža

Cevni termostat - granični, ugrađuje se na cevovod ili zid rezervoara na prethodno zavareni naglavak sa navojem R1/2". Zaptivanje navojnog spoja vrši se teflon trakom. Kućište termostata može da se zaokrene oslobađanjem vijka za fiksiranje. Kod horizontalne ugradnje kućište postaviti tako da kablovska uvodnica bude sa donje strane. Na već ugrađeni termostat moguće je zameniti kućište termostata sa kapilarnom bez demontaže čaure. Elektropovezivanje se vrši kablom tipa PPY 3x0,75mm² prema priloženoj šemi povezivanja.



Preporuka: Po prestanku upotrebe proizvod predati ovlašćenoj Organizaciji za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine.