



BAULUX

čelični sušač peškira

Dizajniran da zadovolji potrebe
svakog kupca



Napravljen od čelika

DC01 debljine

1.1mm i 1.5mm

7 godina garancije

i zagarantovan kvalitet


by  **ENERGO
SYSTEM**



Baulux - čelični sušači su tako dizajnirani da svojim izgledom i prilagodljivošću prostoru u koji se ugrađuju upotpune ambijent i funkcionalno zadovolje zahteve korisnika. Ugradnjom ovih grejnih tela pored zagrevanja prostorije u kojoj je ugrađen i sušenja peškira na njemu, svojim dizajnom oplemenjuje prostor oko sebe.

Ovaj radiator izrađen je od čeličnih šavnih cevi, od materijala DC01 u standardu EN 10305-3, EN 10305-5, od "D" polu oval profila dimenzija 30 x 40 mm, a poprečne cevi su od okruglih cevi prečnika Ø20 mm.

Kupovinom "BAULUX" čeličnog sušača peškira, ostvarujete pravo na **7 godina garancije**.

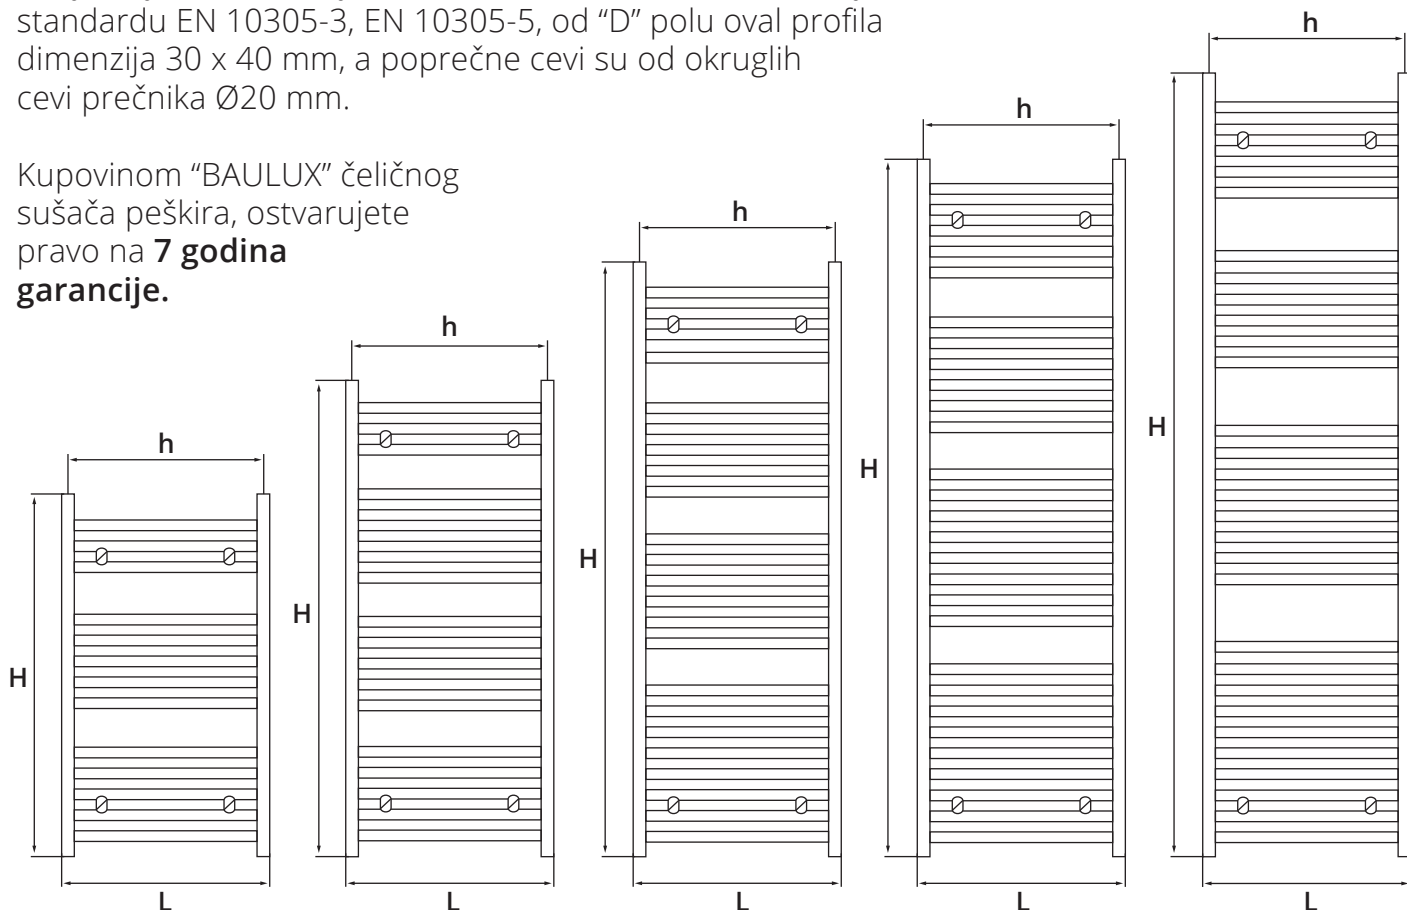

Širina L (mm)	Visina H (mm)	Broj cevi	Oso rastojanje h (mm)	Koeficijent toplotne snage radijatora "Km"	ΔT 60K 90/70/20°C (w)	ΔT 50K 75/65/20°C (w)	ΔT 30K 55/45/20°C (w)	Ekspont toplotne snage "n"
400	740	13	360	2,1448	358	285	151	1,2500
400	1040	18	360	3,0990	518	412	218	1,2500
400	1340	23	360	3,8319	640	509	269	1,2500
400	1560	26	360	4,3866	733	583	308	1,2500
400	1770	29	360	4,9291	823	655	346	1,2500
500	740	13	460	2,5408	424	338	178	1,2500
500	1040	18	460	3,6676	612	488	258	1,2500
500	1340	23	460	4,5379	757	603	318	1,2500
500	1560	26	460	5,1786	865	689	364	1,2500
500	1770	29	460	5,8125	971	773	408	1,2500
600	740	13	560	2,9368	490	390	206	1,2500
600	1040	18	560	4,2363	707	563	297	1,2500
600	1340	23	560	5,2332	874	696	367	1,2500
600	1560	26	560	5,9706	997	794	419	1,2500
600	1770	29	560	6,6959	1118	890	470	1,2500