


EKO - CUP M3

Čelični toplovodni kotao na ulje / gas snage 18-80 kW

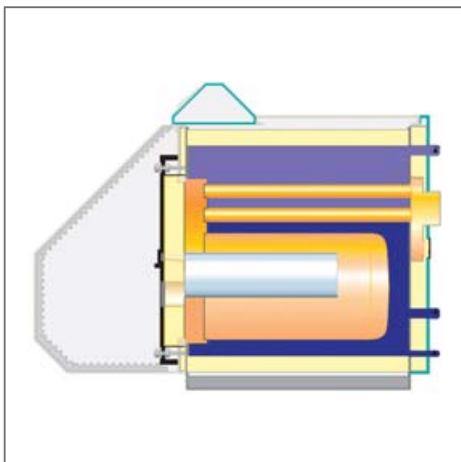

Karakteristike

- Toplovodni kotao za centralno grejanje sa odvodom dimnih gasova u tri prolaza.
- Ugrađeni turbulatori omogućuju bolji prelaz toplote sa dimnih gasova na kotlovsku vodu, regulaciju otpora ložišta, regulaciju izlazne temperature dimnih gasova, odnosno kvalitetno usklađivanje rada kotla-gorionika-dimnjaka.
- Velika prednja vrata moguće je otvoriti na levu ili desnu stranu što olakšava čišćenje i održavanje.
- Veliki sadržaj vode u kotlu smanjuje broj uključenja i produžava vek trajanja gorionika uz uštedu energije.
- Štedljiv i ekološki prihvatljiv sa visokim stepenom iskorišćenja do 93,8% i sadržajem $\text{No}_x < 150 \text{ mg/m}^3$ i izrađeni su u skladu sa EN303-1 i ISO9001/2000.
- Fabrički izvedeno ožičenje kotla sa osnovnom kotlovskom regulacijom sa pripremljenim mestima za ugradnju regulacija koje upravljaju sa više krugova grejanja vođenih spoljnom temperaturom.
- Isporučuje se posebno telo kotla, posebno oplata sa toplotnom izolacijom i prednjim poklopcem za zvučnu izolaciju gorionika.
- Model sa ugrađenim prohromskim akumulacionim bojlerom (80 litara) ugrađenim iznad kotla nosi oznaku **EKO-CUP M3 Bg** dok postoji i model sa eksterno dodatim bojlerom predviđenim za montažu ispod kotla

Garancija 2 godine

Oprema (u opsegu isporuke)

- osnovna kotlovaska regulacija
- pribor za čišćenje i održavanje opreme

Dodatna oprema (nije u ceni kotla)

- gorionici
- mešni ventili
- dimne cevi i kolena
- manometri

Etaž šifra		K4100	K4101	K4102	K4103	K4104	K4105
Tip: EKO - CUP M3		18	25	35	50	65	80
Sadržaj vode u kotlu	[L]	48	54	80	85	105	130
Masa kotla	[kg]	105	117	147	168	206	235
Prečnik dimnjače	[mm]	130	130	130	150	160	160
Visina dimnjače	[mm]	440	440	495	515	580	580
Otvor za gorionik	Φ [mm]	100	100	100	100	110	110
Polazni/povratni vod	[R]	1"	1"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Dubina kotla	[mm]	1090	1190	1190	1190	1190	1340
Visina kotla	[mm]	805	805	885	910	1005	1005
Širina kotla	[mm]	505	505	582	632	692	692